TECHNICAL TOOLS

MRK-012-0077

TOUCH-UP KIT

1.447.XXXX-SJT

Kit φινιρίσματος για επιφάνειες βαμμένες με RAL

Πληροφορίες:

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

TOUCH-UP KIT

Kit φινιρίσματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

● ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το kit touch-up είναι φτιαγμένο από υγρό γυαλιστερό νίτρο σε μία μικρή συσκευασία στην ίδια απόχρωση των ειδικών χρωμάτων της GI Color με αυτή που ζητάει ο πελάτη. Το kit έχει σχεδιαστεί για την επισκευή των βαμμένων επιφανειών που έχουν υποστεί γρατζουνιές ή χαρακιές.
Το χρώμα είναι ιδανικό και κατάλληλο για μικρές χαρακιές ή και για μεγάλα κοψίματα που έχει υποστεί η επιφάνεια.

● ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χημική Φύση	Βερνίκι nitro
Τύπος βερνικιού	Λείο γυαλιστερό νίτρο
Συμβατότητα επιφανειών για επισκευή	Επιφάνειες με βερνίκι ή πούδρα πολυεστέρα
Τύποι επιφανειών για επισκευή	Λεία γυαλιστερή, λεία ματ, σαγρέ

Παράδειγμα εφαρμογής του touch-up kit (πριν και μετά)

TOUCH-UP KIT

Kit φινιρίσματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

● ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

- 2 X φιάλες από 12 g βερνικιού.
- 2 X πινέλα για την εφαρμογή.

Κωδικοποίηση προϊόντος: 1.447.XXXX-SJT

● ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Όλοι οι κωδικοί της GI Color.
Διάρκεια ζωής: 6 μήνες.
Διάρκεια μετά το άνοιγμα: 15 μέρες.

Πακέτο και περιεχόμενα

TOUCH-UP KIT

Kit φινιρίσματος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

● **ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Το βερνίκι εφαρμόζεται σε μία στρώση στην κατεστραμμένη περιοχή και το αφήνετε να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Μία γρήγορη εφαρμογή ευνοεί την ομοιόμορφη στρώση του βερνικιού.

Συνιστάται να κάνετε μία δοκιμή σε ένα σημείο μη ορατό από εκεί που θέλετε να φτιάξετε. Σε δεύτερο χρόνο το χρησιμοποιείτε στο σημείο που θέλετε.

- Χρόνος ελεύθερος σκόνης: περίπου 30 λεπτά
- Χρόνος στεγνώματος: περίπου 60 λεπτά

● **ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ**

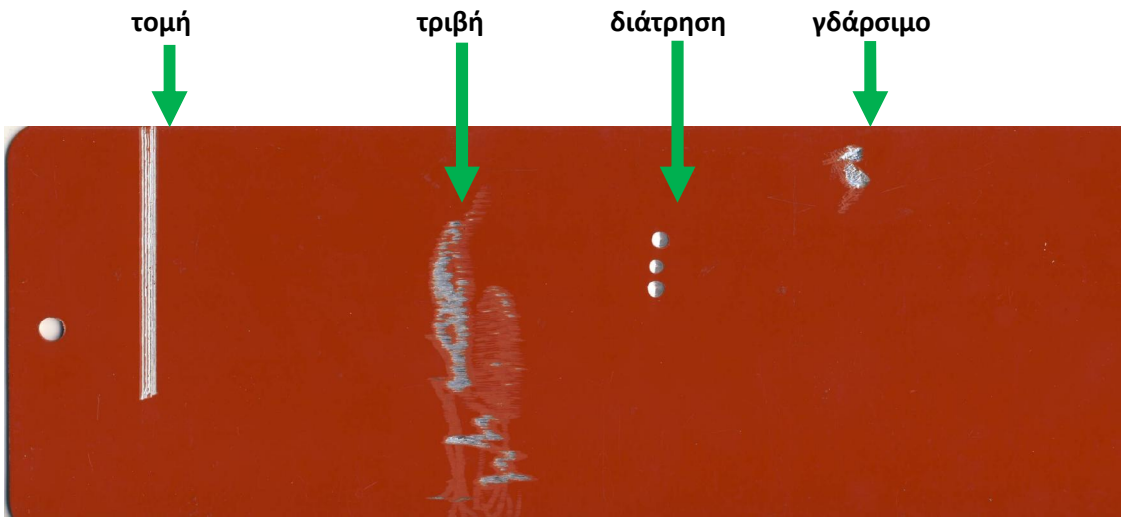

Επάνω: λαμαρινάκι κατεστραμμένο σε βάθος, με εκτεθειμένο μέταλο

Κάτω: λαμαρινάκι φινιρισμένο με το kit touch-up

Η εφαρμοζόμενη στρώση καλύπτει τέλεια σε κάθε σημείο και με οποιονδήποτε τύπο αυλάκωσης.

TOUCH-UP KIT

Kit φινιρίσματος

● **<u>ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ</u>**

Η πρόσφυση του εφαρμοσμένου φινιρίσματος είναι στερεή και ομοιόμορφη: η μηχανική αντοχή δοκιμάστηκε με τεστ εγκάρσιας κοπής (ISO 2409).

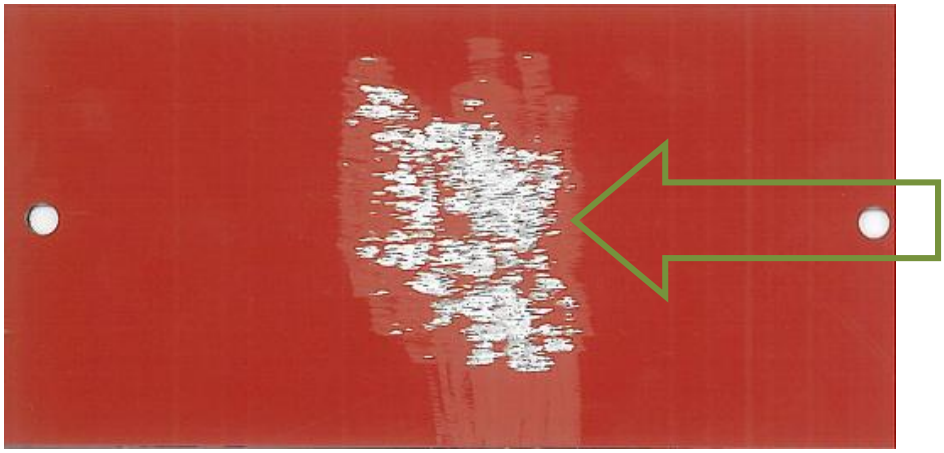

Λειασμένη περιοχή

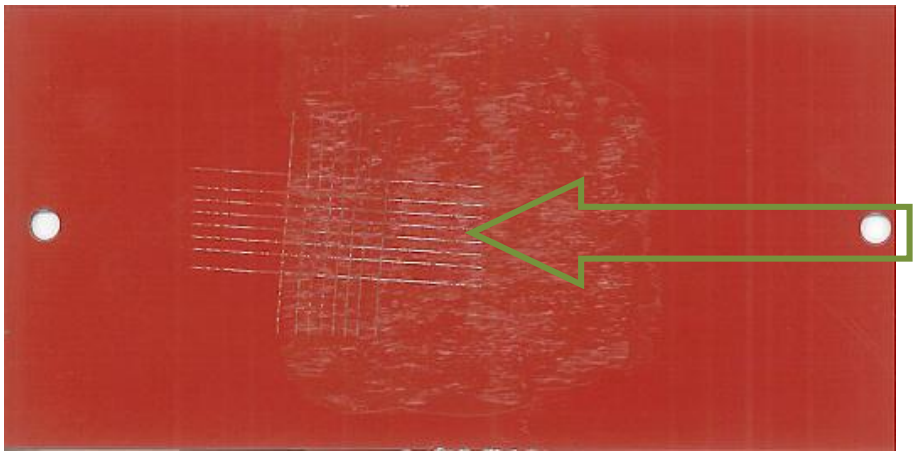

Περιοχή πλήρως επισκευασμένη με το touch-up kit. Η εγκάρσια κοπή έγινε στο στρώμα εφαρμογής: καθόλου διαχωρισμός και καμία απώλεια πρόσφυσης

GICOLOR SRL
Sede legale: Viale del Lavoro, 5 - 37040 Arcole (VR)
Sede operativa: Via Tagliamento, 4 - 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)
Tel. +39 0424 560208 - Fax +39 0424 564601